



Super Low!
TORTOISE G
 Surface Mounted Model
SCL3000 SERIES

HOẠT ĐỘNG THÂN THIỆN

1 Hoạt động nâng hạ dễ dàng

Đế lắp chỉ cao 100 mm

Bàn nâng chỉ cao 105 mm và có thể điều chỉnh chiều dài



2 Điều khiển lực hạ nhẹ nhàng

Hệ thống xy-lanh đồng bộ phù hợp với “lực hạ” đảm bảo nhẹ nhàng ngay cả khi quá tải.

3 Áp dụng cho khoảng rộng các loại xe

Công suất nâng 3,000kg phù hợp cho tất cả các loại xe du lịch

4 Tầm kê xe được điều chỉnh dễ dàng

Trọng lượng nhẹ thiết kế thoải mái cho người sử dụng




Điều chỉnh chiều dài 1507~2101 với model lắp trên sàn
 1532~2162 với model lắp âm sàn

5 **Lựa chọn hệ thống lắp đặt**

Có thể chọn lựa cách lắp đặt trên sàn hoặc dưới hố móng



Lắp trên sàn

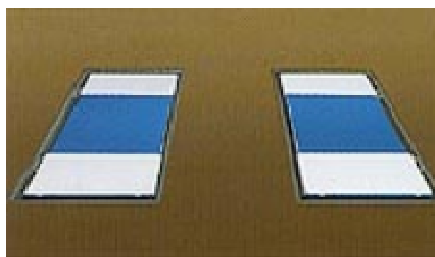

Lắp âm sàn

6 **Đơn giản trong lắp đặt và dễ dàng cho vận chuyển**

Mỗi bên của cầu nâng là một phần độc lập là kết quả của hệ thống đồng bộ của Bishamon

KẾT CẤU AN TOÀN

1 **Kết cấu bền bỉ và chắc chắn**

Bằng sáng chế kết cấu kiểu cắt kéo của Bishamon đảm bảo sự mạnh mẽ của hệ thống này

2 **Hệ thống đồng bộ hoá đáng tin cậy**

Bằng sáng chế thủy lực xi lanh đồng bộ của Bishamon đảm bảo đồng bộ hóa nâng cao độ tin cậy.

3 **Hiệu chỉnh tự động sự không cân bằng khi nâng**

Nếu không cân bằng, cầu nâng sẽ tự điều chỉnh ở cả trên và dưới.

4 **Thiết kế hấp thụ rung động**

Sự rung động phía dưới khi hạ được hấp thụ bởi hệ thống của Bishamon.

5 **Điều khiển điện áp thấp**

Hệ thống điều khiển chỉ sử dụng nguồn 24 V bảo đảm an toàn cho vận hành.

6 **Thiết bị an toàn**

Thiết bị an toàn chứa bao gồm van đóng ngắt thủy lực, bảo vệ quá tải, công tắc an toàn của hệ thống cấp khí.

PHỤ KIỆN TỰY CHỌN
1. Ram xe lên và xe dịch vụ

2. Tấm kê xe


Tấm kê 115 mm (tựy chọn)



Tấm kê 70 mm (tiêu chuẩn)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	SCL3000A	SCL3000AP
Kiểu lắp đặt	Trên sàn	Âm sàn
Bàn nâng	Khả năng điều chỉnh chiều dài	Khả năng điều chỉnh chiều dài
Tải trọng nâng	3,000kg	3,000kg
Chiều cao nâng	1,800mm	1,800mm
Điều khiển	Nguồn (24V)	Nguồn (24V)
Nguồn điện cung cấp	3PH/200V/380/415/ 440V/50HZ/60HZ	3PH/200V/380/415/ 440V/50HZ/60HZ
Truyền động	Điện –thủy lực	Điện –thủy lực
Motor	2.2KW4P/5Min.Rating	2.2KW4P/5Min.Rating
Tốc độ nâng	61giây - (50HZ), 51giây - (60HZ)	61giây - (50HZ), 51giây - (60HZ)
Tốc độ hạ	25 giây - (3,000kg)	25 giây - (3,000kg)
Khoảng cách 2 bàn nâng	1,400 mm	1,400 mm
Xe sử dụng	Xe du lịch	Xe du lịch
Trọng lượng	Bộ cơ khí 850kg, bộ thủy lực 200kg	Bộ cơ khí 820kg, bộ thủy lực 200kg
Dầu thủy lực	ISO VG32	ISO VG32
Thể tích dầu	15 lít	15 lít
Áp suất khí nén	9.9 (kgf/cm ²)	9.9 (kgf/cm ²)